

**ЭЛЕКТРОННЫЕ КОДОВЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ
ГОСТИНИЦ, АПАРТАМЕНТОВ, КВАРТИР, ОФИСОВ, ОБЩЕЖИТИЙ**
iLOCKS IS240C 433+BLE
iLOCKS IS240F 433+BLE

Паспорт
ПС- IS240C 433+BLE / IS240F 433+BLE



Краснодар, 2025 г.



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Паспорт распространяется на электронные замки серии iLOCKS IS240 433+BLE, моделей iLOCKS IS240C 433+BLE, iLOCKS IS240F 433+BLE, предназначенные для управления доступом гостей в номера и персонала гостиницы офиса и УК в помещения и служебные зоны.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

Электропитание (рабочее напряжение)	4,5~6,0 В постоянного тока
Источники питания	4 щелочные батареи АА 1,5 В
Срок службы батарей	15000 срабатываний
Записи о срабатываниях	1990 последних записей
Рабочая частота	13,56 МГц (карта Mifare), Sub-1G (433МГц), BLE 4.2
Расстояние считывания	<2 см
Рабочая влажность	10-95% отн. влажности
Рабочая температура	От - 20 до + 50 °С
Ток в режиме покоя	<25 мкА
Рабочий ток	<200 мА
Способы разблокировки	IS240C 433+BLE: микроволновая индукция, дистанционное открытие, мобильное приложение, коды разблокировки, аварийный механический ключ; IS240F 433+BLE: микроволновая индукция, дистанционное открытие, мобильное приложение, коды разблокировки, отпечаток пальца; аварийный механический ключ
Время разблокировки	Если дверь не была открыта после разблокировки, то через 5 секунд она будет вновь заблокирована
Сигнал о низком уровне заряда батарей	При падении напряжения ниже 4,8 В подается трехкратный звуковой сигнал. Замок можно открыть еще до 100 раз. При падении напряжения ниже 4,5 В, дверь больше не откроется. Потребуется открыть дверь аварийным механическим ключом и заменить батарейки
Программное обеспечение	iLocks online
Операционная система	Windows 8 или более поздние
Материал корпуса	Цинковый сплав, пластик
Совместимость с PMS	Поддерживается

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Комплектация:

- Передняя панель с ручкой и считывателем - 1 шт.;
- Комплект механических ключей - 1 шт.;
- Задняя панель с ручкой и батарейным отсеком - 1 шт.;
- Врезной механизм замка - 1 шт.;
- Фурнитура;
- Ответная планка - 1 шт.;
- Запорная коробка - 1 шт.

3.2. Структурная схема (спецификация) замков типа iLOCKS IS240F 433+BLE представлена на рисунке №1.

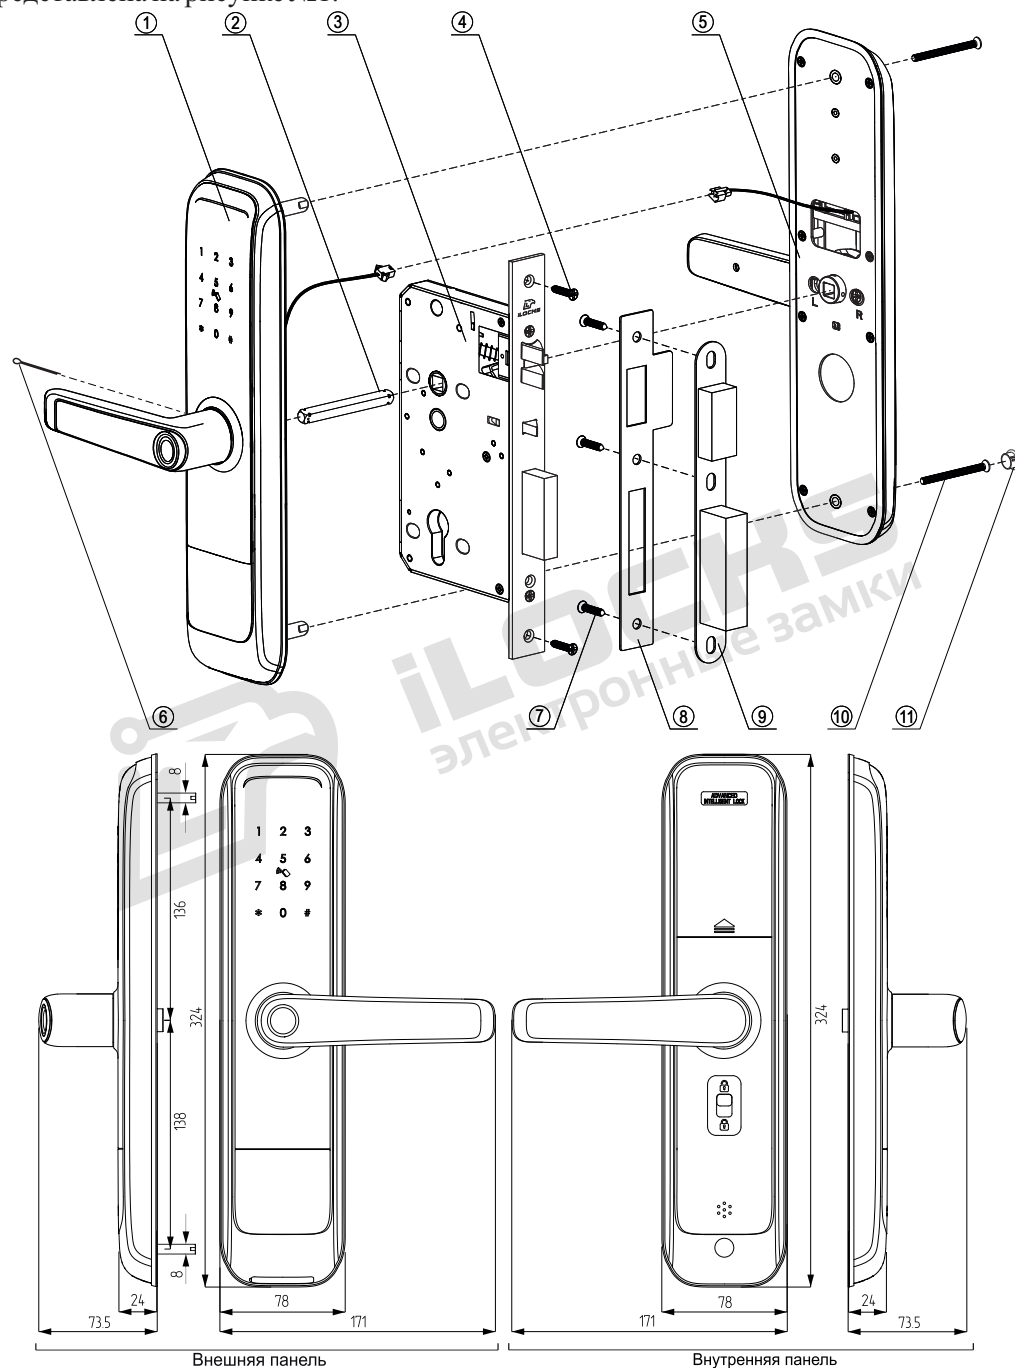







Рисунок №1 – Структурная схема (спецификация) замков типа IS240C 433+BLE / IS240F 433+BLE***

Таблица №2- Спецификация

1	Передняя (внешняя) панель с комплектом механических ключей	2	Большой четырехгранный шток: 8x8x50, 8x8x60, 8x8x70 мм*	3	Врезной замок (механизм замка)		
	x1		x1		x1		
4	Саморезы врезного замка, 20x4 мм	5	Задняя (внутренняя) панель	6	Фиксатор большого четырехгранного штока	7	Саморезы ответной части, 20x4 мм
	x2		x1		x1		x3
8	Ответная часть дверного замка (прямая)**	9	Запорная коробка	10	Крепежные винты: 5x40, 5x50, 5-60 мм*	11	Заглушка отверстия на задней панели
	x1		x1		x2		x1

* Длина крепежных винтов (№10), четырехгранного штока (№2), может быть изменена в зависимости от толщины дверного полотна.

** В стандартную комплектацию входит прямая ответная часть дверного замка (№8). Возможна комплектация с угловой ответной частью, по предварительной договоренности с производителем изделия.

*** На структурной схеме (спецификации) представлена модель замка IS 240F 433+BLE. Передняя панель IS 240C 433+BLE отличается отсутствием сканера отпечатка пальца на ручке замка. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающие характеристики устройства в целом, без предварительного уведомления и изменения руководства и паспорта изделия.

4. РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие замков требованиям технической и конструкторской документации при соблюдении потребительских условий эксплуатации и хранения.

4.2. При соблюдении условий эксплуатации срок службы изделия может составлять до 1 000 000 циклов (открываний).

4.3. При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сертифицированными партнерами на изделие распространяется гарантия от заводского брака - 36 месяцев.

4.4. В случае механического повреждения или несоблюдении требований эксплуатации, гарантия на изделие не распространяется. Восстановление работоспособности изделия оплачивается отдельно.

4.5. Форма письменной рекламации (претензии) представлена в Приложении №1 к настоящему паспорту.

4.6. Рекламацию (претензию) в случае обнаружения дефектов или поломок замка по вине изготовителя (поставщика) эксплуатант может подать в течение всего периода действия гарантии на товар.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

5.1. Транспортирование изделий производится любым видом транспорта в соответствии с едиными правилами, действующими на данном виде транспорта.

5.2. Электронные замки должны храниться и использоваться в сухом, отапливаемом помещении, обеспечивающем сохранность изделий от механических повреждений и действия агрессивных сред.

5.3. Упаковка оборудования обеспечивает сохранность при транспортировке, хранении, при условии надлежащего с ним обращения и соблюдения правил транспортировки. Используемая тара (упаковка) однократного использования, подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства страны эксплуатации.

5.4. Сведения о хранении вносятся в таблицу №2.

Таблица №2. Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ/УСТАНОВКЕ

6.1. Порядок монтажа/установки описан в руководстве по эксплуатации разработанном и утвержденном в установленном порядке предприятием-изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия.

7.2. При монтаже замка необходимо обеспечить минимальное расстояние от торцевой планки до ответной - 2 мм по всей поверхности. Все выдвижные защелки должны свободно заходить в отверстия ответной планки.

7.3. Запрещается разбирать замок неспециалистам; при возникновении такой необходимости разборку следует выполнять под руководством специалиста с соответствующей квалификацией.

7.4. Эксплуатация электронного замка с разряженными батареями недопустима.

7.5. Использование механических ключей в качестве основного средства разблокировки электронного замка запрещено. Это может привести к выходу из строя аварийного средства разблокировки замка. Механические ключи необходимы только для аварийного открытия замка в случае полного разряда батарей для их замены.

7.6. Для разблокировки электронного замка, в зависимости от модификации, могут использоваться следующие способы разблокировки.

1) Модель электронного замка iLOCKS IS240C 433+BLE:

- микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 мГц с установленной защитой протокола версии iLocks);
- дистанционное открытие;
- мобильное приложение;
- коды разблокировки (постоянные, разовые, временные, циклические).

2) Модель электронного замка iLOCKS IS240F 433+BLE:

- микроволновая индукция (брелоки, карточки, браслеты, метки стандарта Mifare 13,56 мГц с установленной защитой протокола версии iLocks);
- дистанционное открытие;
- мобильное приложение;
- коды разблокировки (постоянные, разовые, временные, циклические);
- отпечаток пальца.

Приложение №1
ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ(ПРЕТЕНЗИИ)

Письмо-претензия.
(по факту брака (недостачи) товара)

Исх. № _____
"__"____20__ г.

Куда _____
(наименование организации)
Кому _____
(Ф.И.О. руководителя)

ПРЕТЕНЗИЯ № _____

На основании договора № _____ от "__"____20__ г., накладной № _____ от
"__"____20__ г., счету № _____ от "__"____20__ г. в адрес

(наименование организации, которая предъявляет претензию)
поступили товары _____
(наименование товаров)
по цене _____ руб. в количестве _____ на сумму
_____ руб.

Данные товары поступили _____
(вид транспортного средства)

При проверке товара по качеству (количеству) было установлено, что по накладной, счету, значится:

Фактически оказалось _____
Брак (недостача) на сумму _____ руб. образовался(сь) по вине поставщика (перевозчика,
изготовителя).
Данный факт подтверждается актом № _____ от "__"____20__ г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. _____ договора № _____ от "__"____20__ г.,

ПРОШУ:

Произвести замену бракованного товара на новый.

Приложения:

1. Акт приемки товара № _____.
2. Удостоверение представителя _____ № _____ от "__"____20__ г.
3. Товаротранспортная накладная № _____.
4. Другие документы, обосновывающие претензию на _____ листах.

Руководитель предприятия _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение №2
ФОРМА АКТА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

№ _____

Место составления:

Дата:

Мы нижеподписавшиеся: _____
(эксплуатант, монтажная организация при наличии)

настоящим подтверждаем, что замок серии iLOCKS IS240C 433+BLE / IS240F 433+BLE
_____ (производитель, модель иная идентификационная информация)

Установлены по адресу:

Установка осуществлена надлежащим образом, с соблюдением требований
руководства по эксплуатации, паспорта оборудования и инструкции по
монтажу/установке.

Члены комиссии:

1. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
2. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
3. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
4. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)
5. _____
ФИО, подпись, печать (при наличии)

Приложение №3
ФОРМА ЗАПИСЕЙ О ПРОВОДИМОМ РЕМОНТЕ

КРАТКИЕ ЗАПИСИ О ПРОИЗВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

Замок серии iLOCKS IS240C 433+BLE / IS240F 433+BLE

№/заводское обозначение _____ предприятие, дата: _____

Наработка с начала эксплуатации _____
(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте (вид ремонта и краткие сведения о ремонте) _____

Приложение №4
УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
			выполнившего работу	проверившего работу

**Приложение №5
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ**


Замок серии iLOCKS IS240C 433+BLE / IS240F 433+BLE

_____	№ _____
обозначение	заводской номер

Упакованы Изготовителем согласно требованиям действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

число, месяц, год

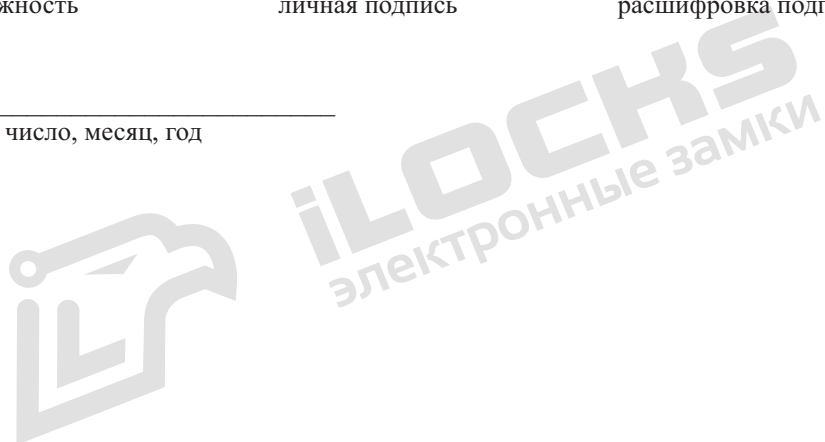

**Приложение №6
СВЕДЕНИЯ О ИЗГОТОВИТЕЛЕ (ПОСТАВЩИКЕ)**

Страна происхождения: Разработано в России. Произведено в Китае по заказу: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Магистральная, д.3, Тел.: +7(861)299-12-29; 8-800-200-82-84; e-mail: sale@ilocks.ru; web_site: www.ilocks.ru

Сборка, комплектация и упаковка товара произведена в России компанией ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077, отдел комплектации: тел.: +7(861)219-30-30

Правообладатель торговой марки iLocks на территории РФ: ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» ИНН: 2312239077.

